



RU СДЕЛАНО
В РОССИИ

ТЕХНО^{ТТ}

ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
И РАЗДАЧА ПИТАНИЯ
2023-2024

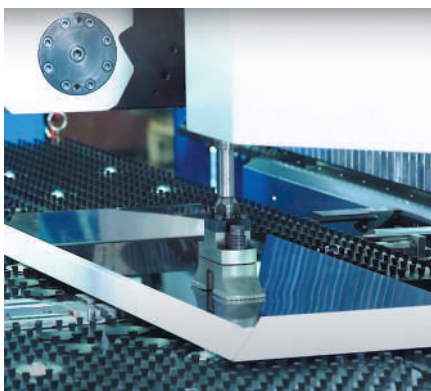

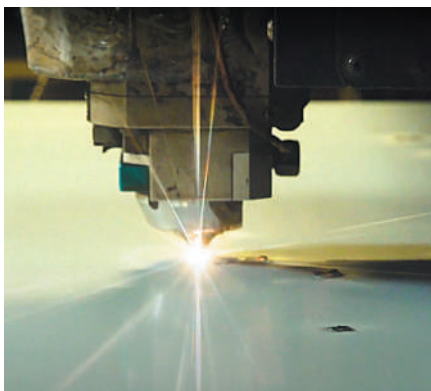

О КОМПАНИИ

Производство компании «ТЕХНО-ТТ» находится в городе Старая Купавна Московской области. Деятельность компании началась в 1998 году и была основана на производстве нейтрального оборудования. Особое внимание всегда уделялось качеству выпускаемой продукции и совершенствованию технологических процессов.

В 2009 году компания «ТЕХНО-ТТ» стала первой в России компанией, организовавшей производство профессиональных индукционных плит на основе высококачественных импортных комплектующих.

В 2020 году компания начала серийное производство индукционного оборудования НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. Имеющийся опыт производства индукционного оборудования позволил создать инновационный продукт удовлетворяющий потребностям современного потребителя.

Индукционное оборудование НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ – это собственное программное обеспечение и полный цикл производства в цехах завода ТЕХНО-ТТ.

Оборудование НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ позволяет конкурировать с Европейскими и Американскими производителями.

Преимущества компании:

- Надежный производитель, на российском и зарубежном рынке более 20 лет.
- Длительная гарантия 24 месяца на все индукционное оборудование собственного производства.
- Наличие современного станочного парка с ЧПУ.
- Непрерывное повышение квалификации сотрудников.
- Постоянное усовершенствование выпускаемого оборудования.
- Инновационные решения в производстве.
- Широкая дилерская сеть.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ





Три варианта столешницы:

• нержавеющая сталь • каменная • полипропиленовая



Высота борта
50 мм

Корпус из
нержавеющей
стали

Расположение
агрегата боковое
или нижнее

- Температурный режим от -2 до +10 °C
- Электронный блок управления

- Тип охлаждения – динамический
- Доводчики дверей и ящиков

МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ

ТЕХНО^{ТТ}



Три варианта столешницы:

• нержавеющая сталь • каменная • полипропиленовая



Высота борта
50 мм

Корпус из
нержавеющей
стали

Расположение
агрегата боковое
или нижнее

- Температурный режим от -10 до -18 °C
- Электронный блок управления

- Тип охлаждения – динамический
- Доводчики дверей и ящиков




С крышкой и без крышки



Высота борта
50 мм

Столешница из
нержавеющей стали

Корпус из
нержавеющей
стали

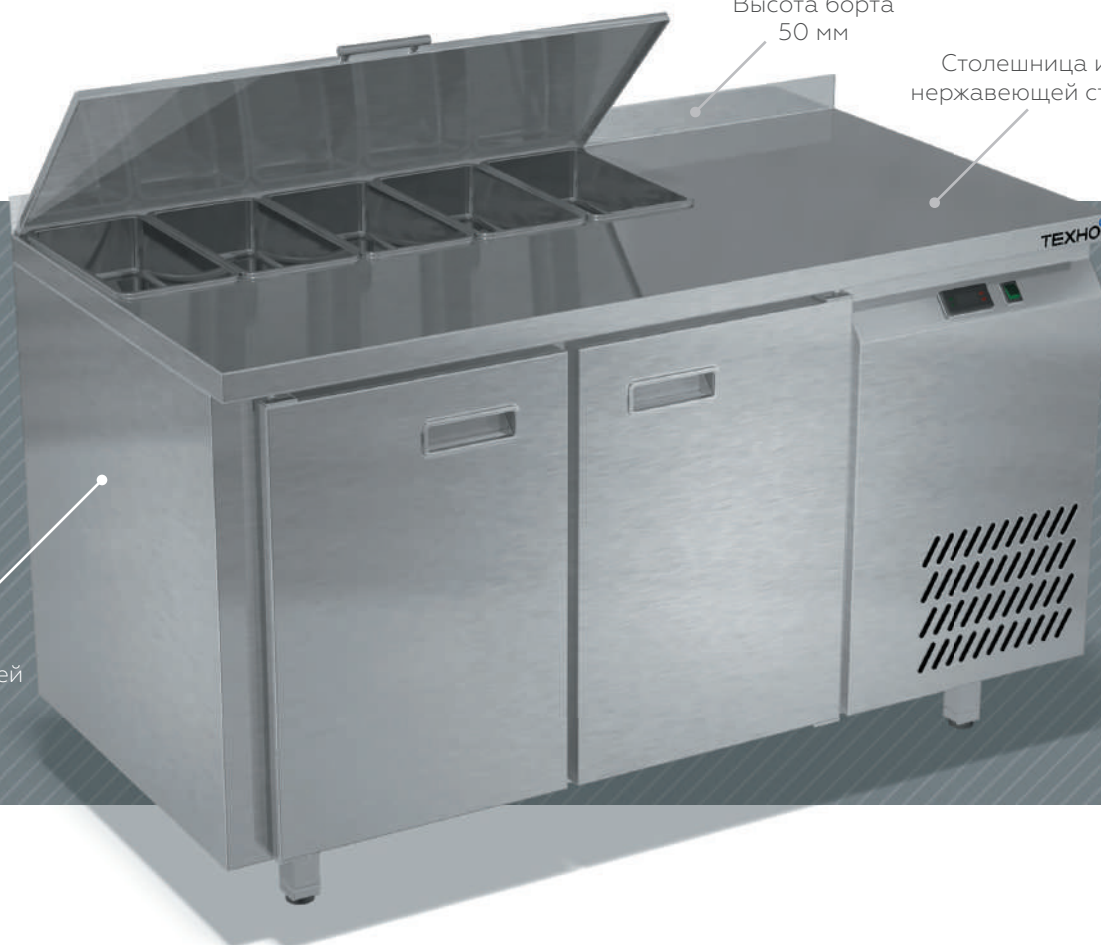

- Температурный режим от +2 до +10 °C
- Электронный блок управления
- Тип охлаждения – динамический

- Доводчики дверей и ящиков
- Расположение агрегата боковое или нижнее
- Гастроемкости 1/4, 1/3 или 1/6


СТОЛЫ ДЛЯ ПИЦЦЫ

ТЕХНО^{ТТ}



Два варианта столешницы:

• нержавеющая сталь • каменная



- Температурный режим от +2 до +10 °C
- Электронный блок управления
- Тип охлаждения – динамический
- Доводчики дверей и ящиков
- Расположение агрегата боковое или нижнее
- Гастроемкости $\frac{1}{3}$ или $\frac{1}{6}$



- Температурный режим от -2 до +10 °С
- Тип охлаждения – динамический
- Электронный блок управления
- Доводчики дверей и ящиков

МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ ПОД ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНО^{ТТ}



Высота борта
50 мм

Столешница из
нержавеющей стали

Корпус из
нержавеющей
стали


- Температурный режим от -10 до -18 °C
- Тип охлаждения – динамический
- Электронный блок управления
- Доводчики дверей и ящиков



- Температурный режим от -2 до +10 °С
- Тип охлаждения – динамический
- Электронный блок управления
- Доводчики дверей и ящиков

СТОЛЫ СО СТЕКЛЯННЫМИ ДВЕРКАМИ

ТЕХНО^{ТТ}

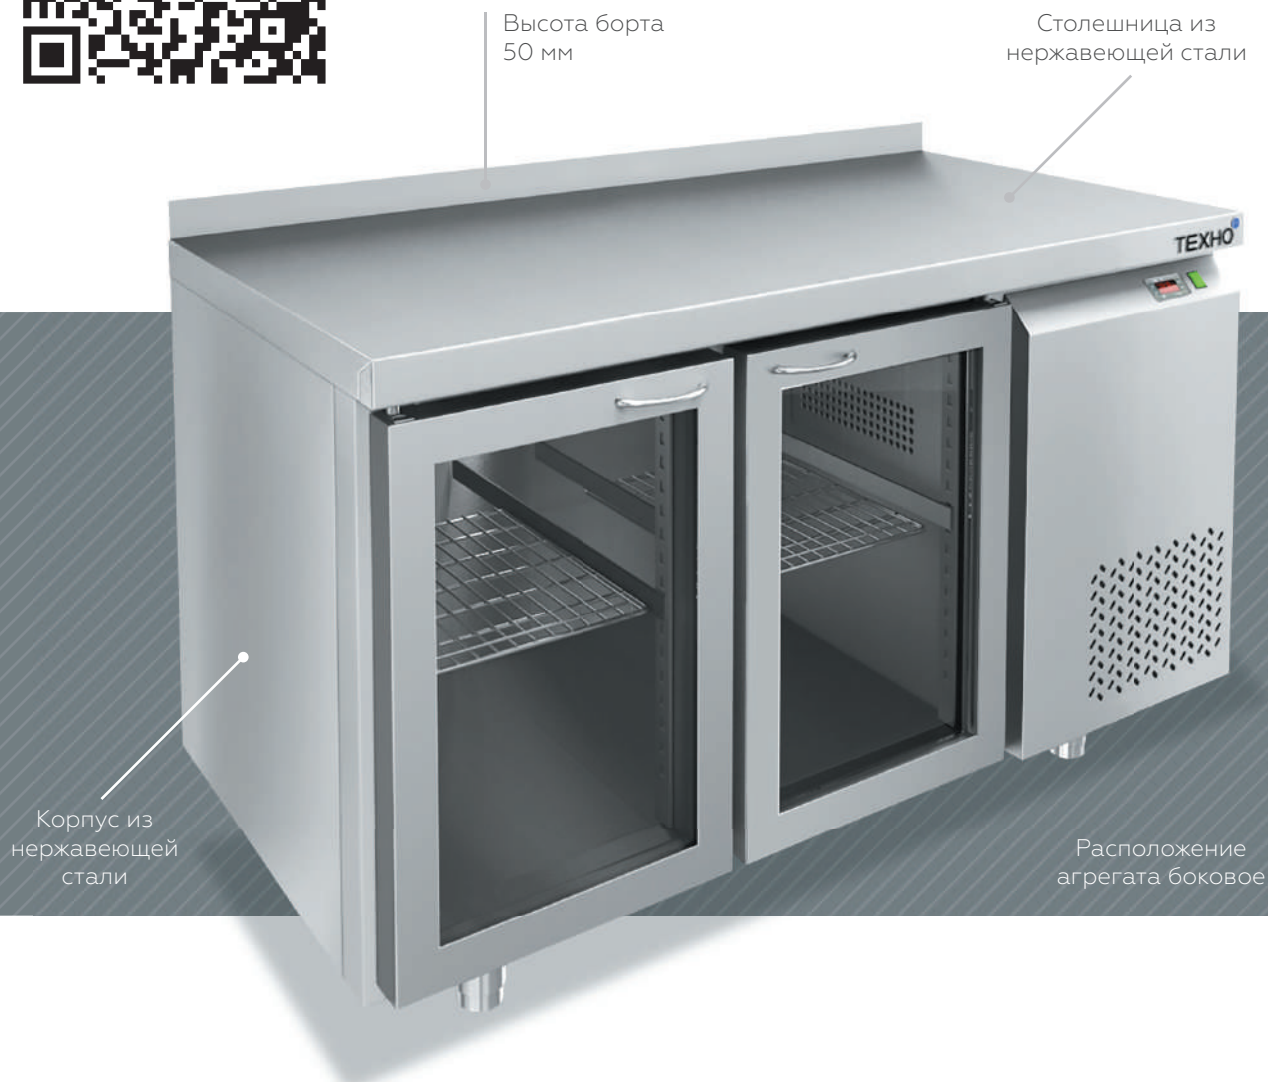


- Температурный режим от -2 до +10 °C
- Тип охлаждения – динамический
- Электронный блок управления
- Доводчики дверей и ящиков



Три варианта витрин:

• открытая • со стеклом • с крышкой

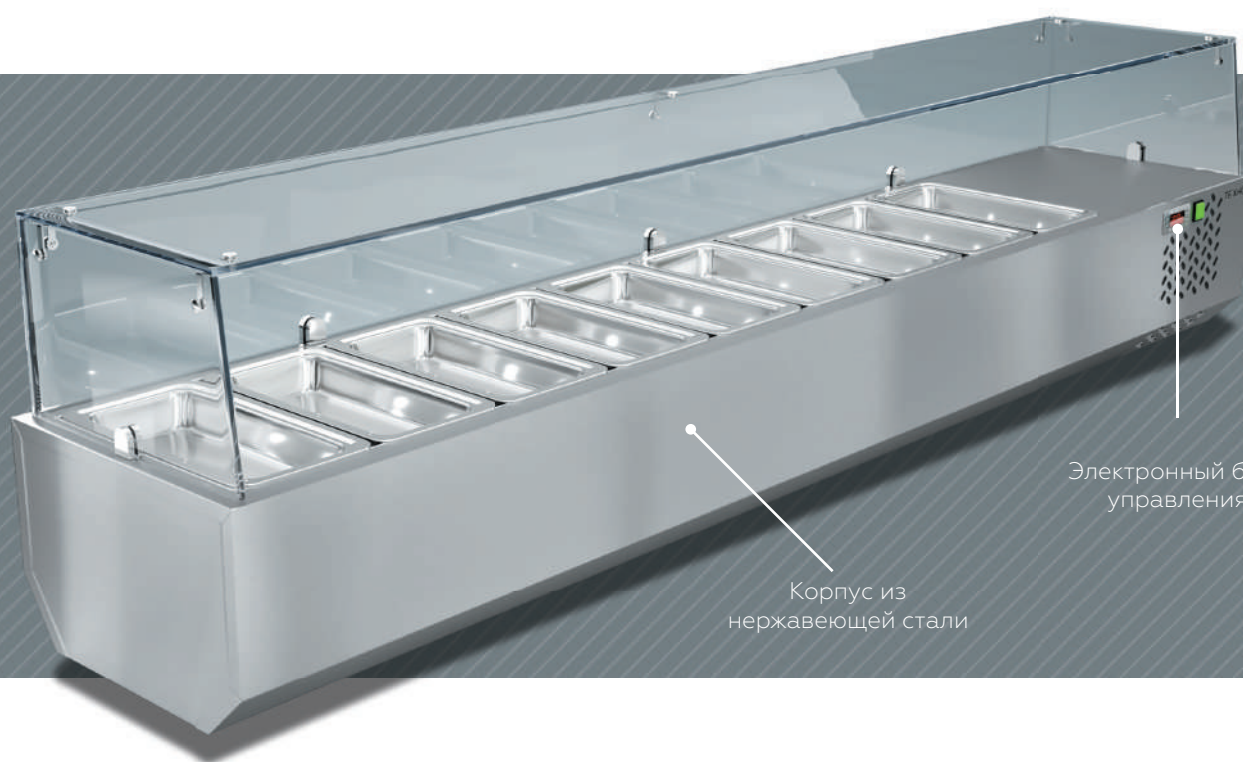

Корпус из
нержавеющей стали


Электронный блок
управления

- Температурный режим от +2 до +7 °C
- Напряжение 220 В

- Электронный блок управления
- Тип охлаждения – динамический

РАЗДАЧА ПИТАНИЯ ВИОЛА



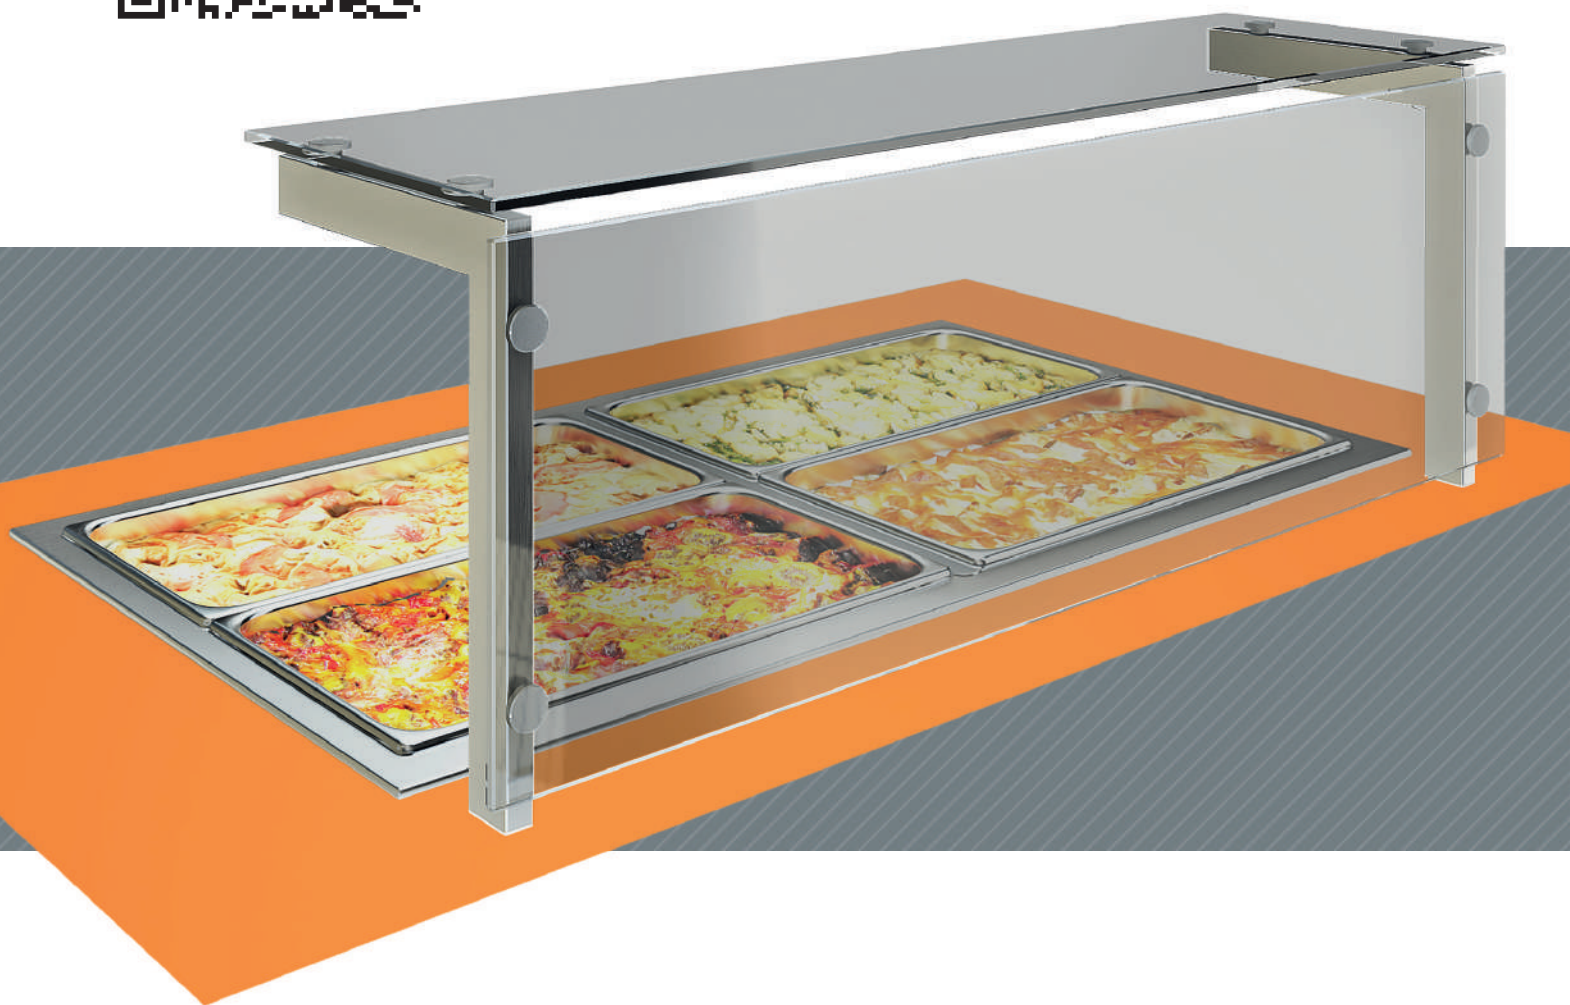


- Температурный режим от +1 до +10 °C
- Мощность 400, 500 Вт
- Холодоагрегат ACC или Danfoss
- Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

ВСТРАИВАЕМАЯ ВАННА ДЛЯ ЛЬДА

ТЕХНО^{ТТ}



- Температурный режим от -1 до +1 °C
- Мощность 400, 500 Вт
- Холодоагрегат ACC или Danfoss
- Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304

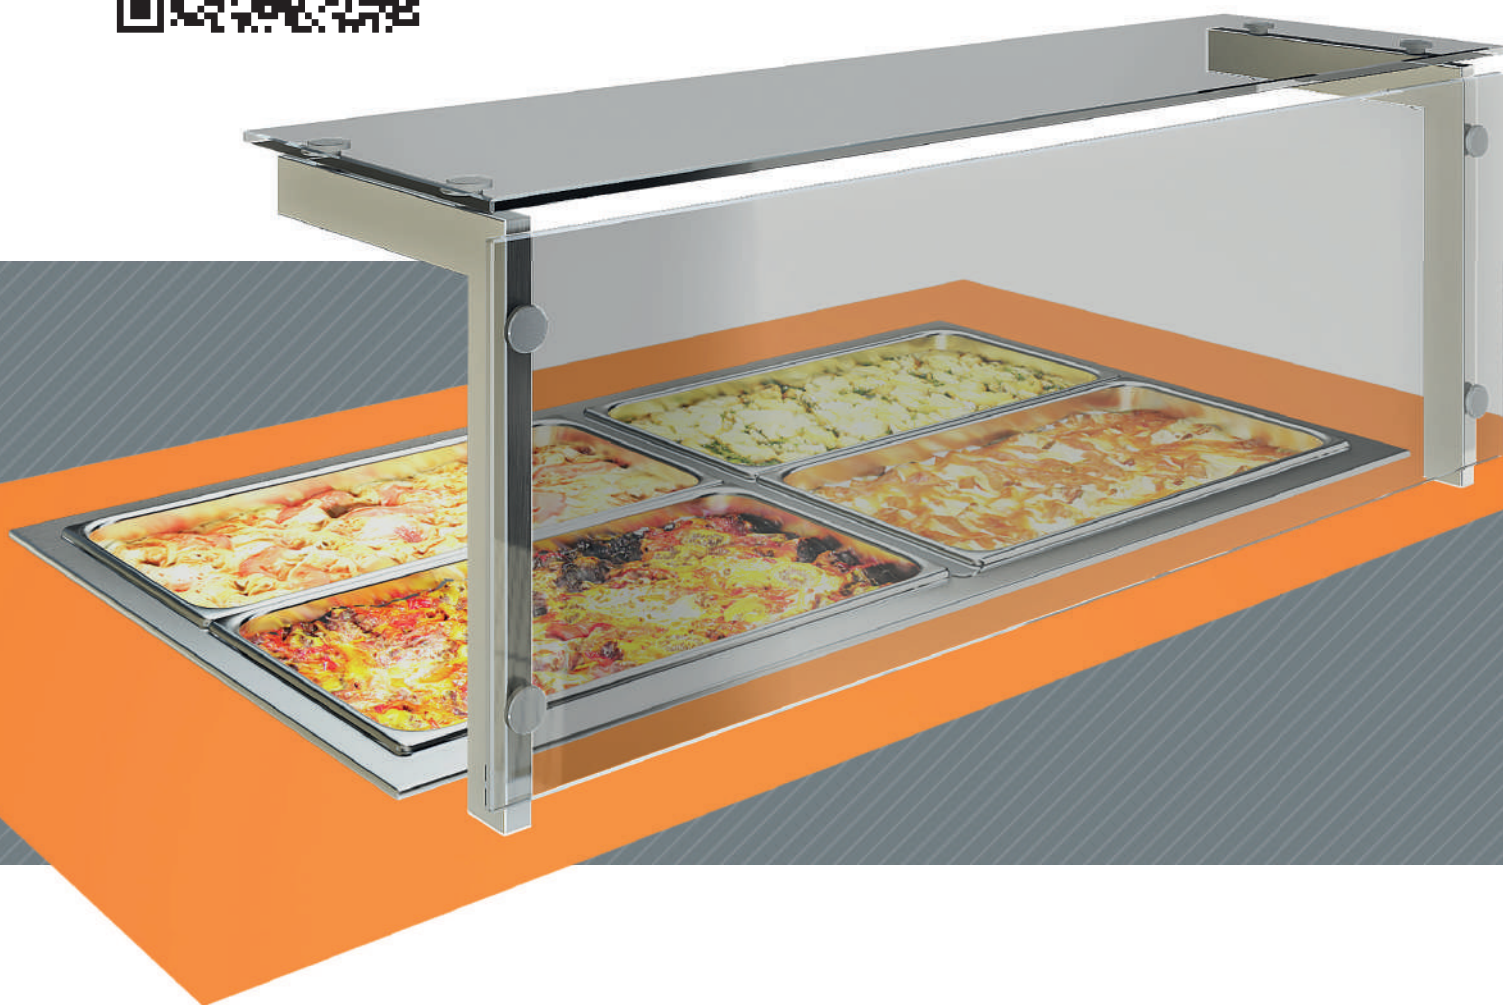

- Температурный режим +80 °C
- Мощность 2, 4, 6 кВт

- Тепловой ТЭН
- Ванна из нержавеющей стали AISI 304

ВСТРАИВАЕМАЯ МОРОЗИЛЬНАЯ СТОЛЕШНИЦА

ТЕХНО^{ТТ}




- Температурный режим от -3 до 0 °C
- Мощность 400, 500 Вт
- Морозильная поверхность каменная или из нержавеющей стали AISI 304




- Температурный режим от +60 до +90 °С
- Мощность 1,2 / 2,4 / 3,6 кВт
- Подогреваемая поверхность каменная или из стеклокерамики

ВСТРАИВАЕМЫЙ РАЗДАТЧИК ПОСУДЫ

ТЕХНО^{ТТ}

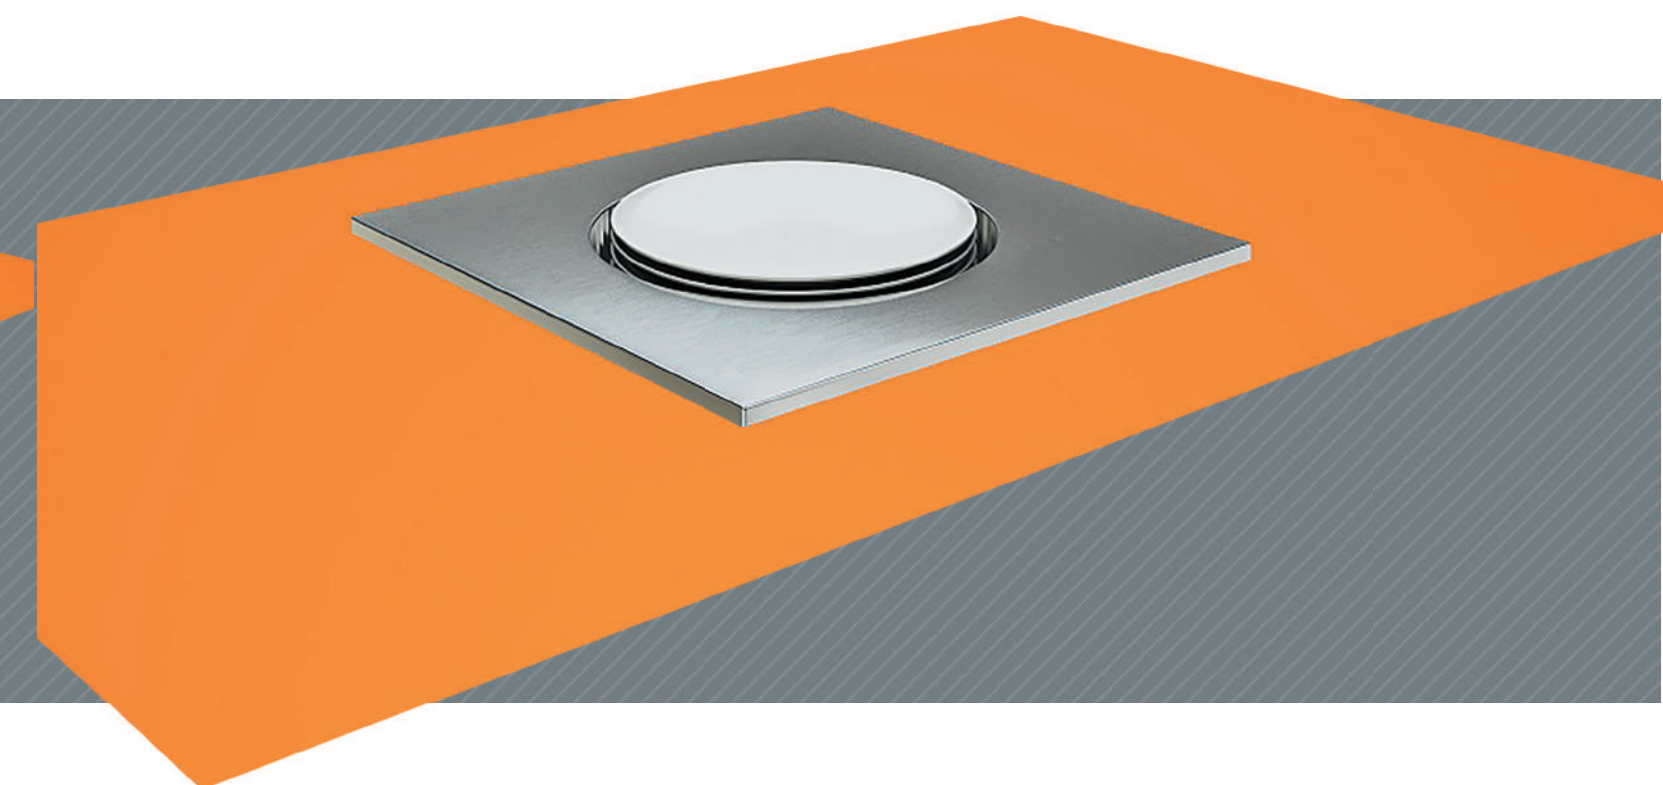

- Нейтральный или с подогревом
- Температурный режим подогреваемого +60 °C
- Мощность 300 Вт
- Вместимость 45 тарелок диаметром 320 мм

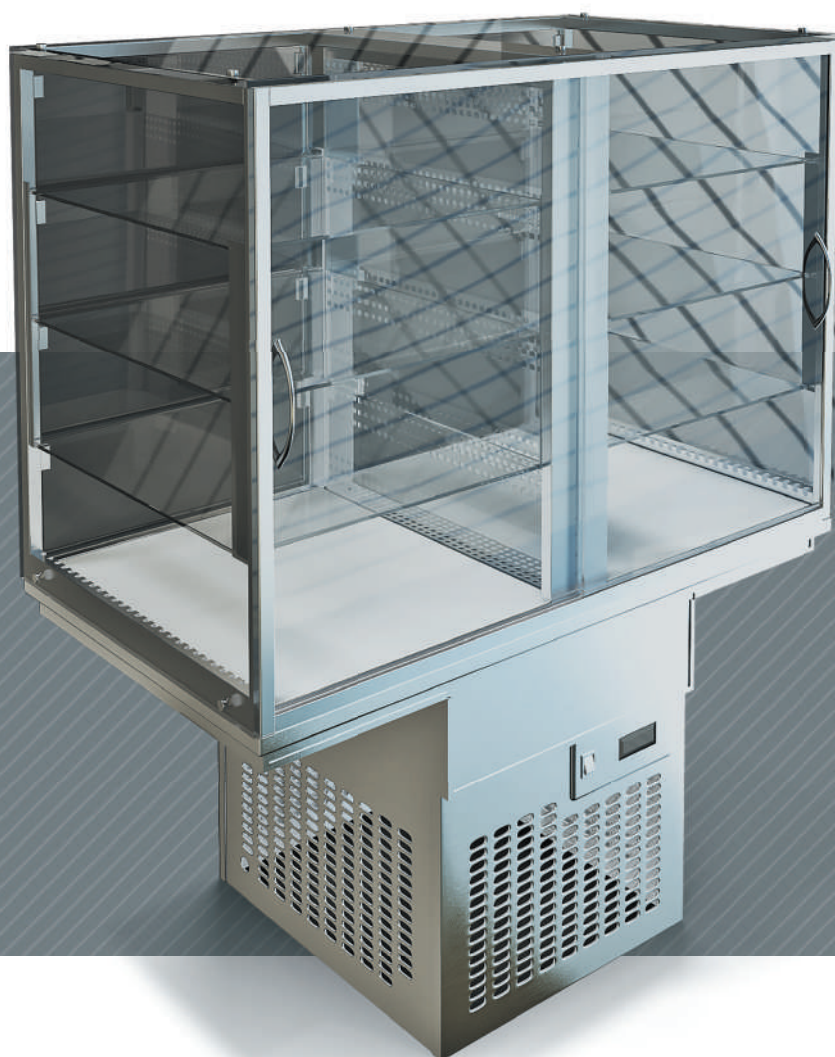


- Температурный режим от +1 до +10 °С
- Мощность 400 Вт
- Динамическое охлаждение
- Холодоагрегат ACC или Danfoss

МОДУЛЬ ДЛЯ ПРИБОРОВ

ТЕХНО^{ТТ}



- Корпус изготовлен из нержавеющей стали
- Два пластиковые gastronorm-емкости под столовые приборы из нержавеющей стали
- Две пластиковые gastronorm-емкости под столовые приборы

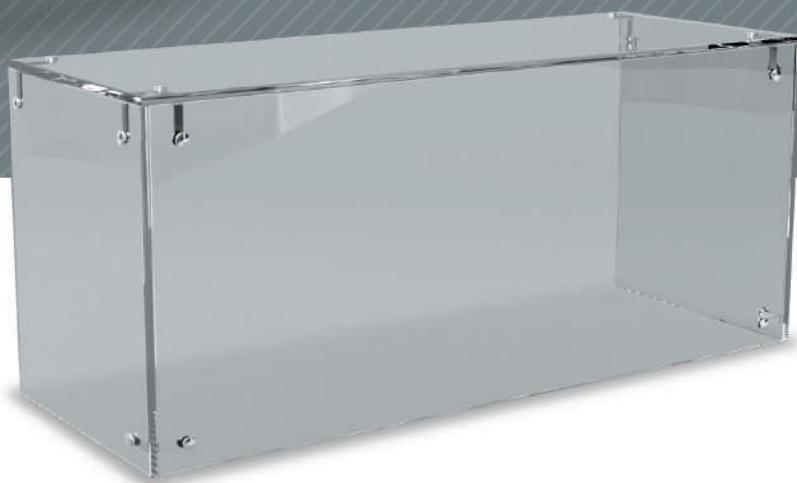

- Изготовлены из нержавеющей стали и колённого стекла

БУФЕТЫ





Полка: • открытая центральная • закрытая центральная • пристенная
• закрытая центральная с подъемным механизмом
• пристенная с подъемным механизмом

Два цвета:



Венге



Дуб
беленый

Столешница
из искусственного камня
толщиной 24 мм

Фасад
шпонированный
МДФ



Возможность
комплектации
направляющими

Ниша/
Ящик

- Температурный режим от +1 до +10 °C
- Мощность 415, 420, 425, 530 Вт

- Хладагрегат ACC или Danfoss

БУФЕТ С ПОДОГРЕВАЕМОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ

ТЕХНО^{ТТ}



Полка: • открытая центральная
• закрытая центральная
• пристенная

Столешница
из искусственного камня
толщиной 24 мм

Два цвета:



Венге



Дуб
беленый



Возможность
комплектации
направляющими

Ниша/
Ящик

Фасад
шпонированный
МДФ

- Температурный режим от +60 до +90 °С
- Мощность: 1,2/2,4/3,6 кВт

- Подогреваемая столешница из каленого стекла



Полка: • открытая центральная
• закрытая центральная
• пристенная

Столешница
из искусственного камня
толщиной 24 мм

Два цвета:



Венге



Дуб
беленый



Возможность
комплектации
направляющими

Ниша/
Ящик

Фасад
шпонированный
МДФ

- Температурный режим от -1 до +1 °C
- Мощность 400, 500 Вт

- Холодоагрегат ACC или Danfoss

БУФЕТ С МАРМИТОМ ВТОРЫХ БЛЮД

ТЕХНО^{ТТ}



- Полка:
- открытая центральная
 - закрытая центральная, пристенная
 - закрытая центральная с подъемным механизмом, пристенная с подъемным механизмом

Два цвета:



Венге



Дуб
беленый

Столешница
из искусственного камня
толщиной 24 мм

Фасад
шпонированный
МДФ



Возможность
комплектации
направляющими

Ниша/
Ящик

• Температурный режим +80 °C

• Тепловой ТЭН



Полка: • открытая центральная
• закрытая центральная
• пристенная

Столешница
из искусственного камня
толщиной 24 мм

Два цвета:



Венге




Дуб
беленый



Возможность
комплектации
направляющими

Ниша/
Ящик

Фасад
шпонированный
МДФ

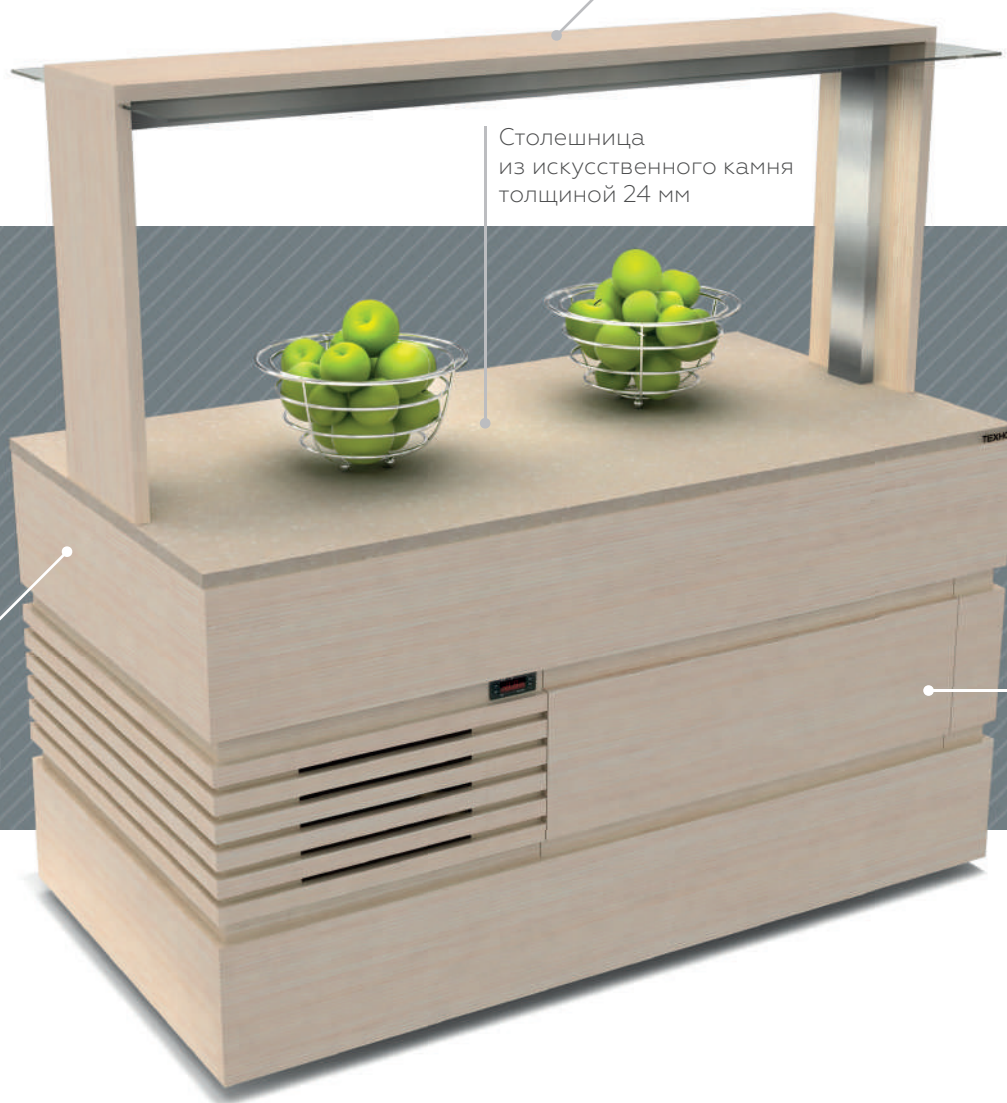

БУФЕТ С МОРОЗИЛЬНОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ

ТЕХНО^{ТТ}



Полка: • открытая центральная
• закрытая центральная
• пристенная

Столешница
из искусственного камня
толщиной 24 мм

Два цвета:



Венге



Дуб
беленый



Возможность
комплектации
направляющими

Фасад
шпонированный
МДФ

Ниша/
Ящик

- Температурный режим от -3 до 0 °C
- Мощность 400, 500 Вт

- Морозильная поверхность из нержавеющей стали AISI 304



Два цвета:



Венге



Дуб
беленый



Возможность
комплектации
направляющими

- Температурный режим от +1 до +10 °C
- Мощность 400 Вт
- Холодоагрегат ACC или Danfoss

РАЗДАТЧИК ПОСУДЫ

ТЕХНО^{ТТ}



Столешница
из искусственного камня
толщиной 24 мм

Два цвета:



Венге



Дуб
беленый



Возможность
комплектации
направляющими

Фасад
шпонированный
МДФ

- Вместимость 45-90 тарелок диаметром 320 мм



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДИЛЕРОВ

Компания активно развивает свою дилерскую сеть во всех регионах Российской Федерации и стран СНГ.

С нами можно связаться по телефонам:

+7 (495) 702-98-78, 702-93-35

+7 (496) 519-56-71, 519-56-72

+7 (49651) 6-44-37, 6-44-38

Адрес:

142450, Московская область, Ногинский р-н,
г. Старая Купавна, ул. Кирова, 26

www.tehno-tt.ru / info@tehnott.ru