




RU СДЕЛАНО
В РОССИИ

ТЕХНО^{ТТ}

ИНДУКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2025

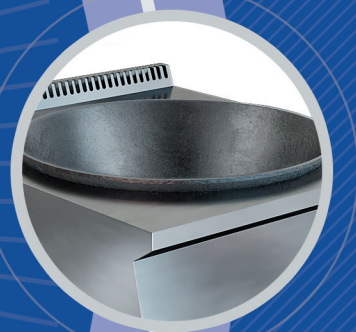

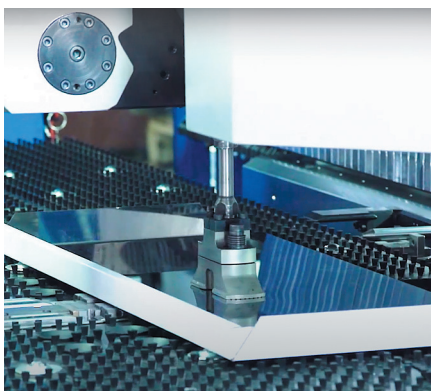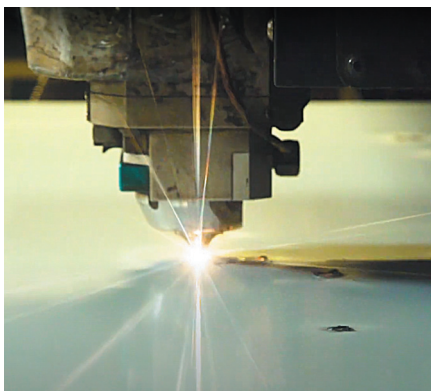

О КОМПАНИИ

Производство компании «ТЕХНО-ТТ» находится в городе Старая Купавна Московской области. Деятельность компании началась в 1998 году и была основана на производстве нейтрального оборудования. Особое внимание всегда уделялось качеству выпускаемой продукции и совершенствованию технологических процессов.

В 2009 году компания «ТЕХНО-ТТ» стала первой в России компанией, организовавшей производство профессиональных индукционных плит на основе высококачественных импортных комплектующих.

В 2020 году компания начала серийное производство индукционного оборудования НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. Имеющийся опыт производства индукционного оборудования позволил создать инновационный продукт удовлетворяющий потребностям современного потребителя.

Индукционное оборудование НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ – это собственное программное обеспечение и полный цикл производства в цехах завода ТЕХНО-ТТ.

Оборудование НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ позволяет конкурировать с Европейскими и Американскими производителями.

Преимущества компании:

- Надежный производитель, на российском и зарубежном рынке более 25 лет.
- Длительная гарантия 24 месяца на все индукционное оборудование собственного производства.
- Наличие современного станочного парка с ЧПУ.
- Непрерывное повышение квалификации сотрудников.
- Постоянное усовершенствование выпускаемого оборудования.
- Инновационные решения в производстве.
- Широкая дилерская сеть.

ТЕПЛОВАЯ ЛИНЕЙКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ





- Мощность конфорки 3,5 кВт
- Питание 380 В
- Герметичность конфорок
- Диаметр пятна нагрева 180 мм
- Минимальный диаметр посуды к использованию 100 мм

- Максимальная распределенная нагрузка на стекло 100 кг (по 50 кг на конфорку)
- Техническое обслуживание происходит со стороны лицевой панели
- Наличие многоуровневого жирового фильтра
- Гарантия 24 месяца

ИНДУКЦИОННЫЕ ГРИЛИ

ТЕХНО^{ТТ}



Размер рабочей
поверхности
570×290 мм

Высота борта
40 мм

Рабочая
поверхность из
нержавеющей
стали
марки AISI 430

Боковые стенки из
нержавеющей стали
марки AISI 304
толщиной 1,5 мм

Лоток для сбора
продуктов сгорания

Система управления
нагревом имеет
плавную регулировку
от 0 до 240 °C

Легкий доступ
к фильтру

- Мощность 5 кВт
- Питание 380 В
- Размер пятна нагрева 520×240 мм
- Наличие жолоба по периметру жарочной поверхности для продуктов сгорания и жира
- Разработанная нами инновационная катушка гриля позволяет равномерно распределять нагрев на рабочей поверхности гриля
- Экономичность в энергопотреблении обусловлена отсутствием необходимости держать индукционный гриль всегда включенным
- Техническое обслуживание происходит со стороны лицевой панели
- Наличие многоразового жирового фильтра
- Гарантия 24 месяца



- Мощность 3,5 кВт
- Питание 380 В
- Используется уникальная технология нагрева, позволяющая разогревать чугунную чашу таким образом, как если бы она разогревалась на огне

- Техническое обслуживание происходит со стороны лицевой панели без перемещения плиты
- Наличие многоразового жирового фильтра
- Гарантия 24 месяца

ИНДУКЦИОННЫЕ ПЛИТЫ ВОК

ТЕХНО^{ТТ}



ВОК
Диаметр 300 мм

Высота борта
40 мм

Столешница и лицевая панель
из нержавеющей стали марки
AISI 304 толщиной 1,2 мм

Боковые стенки из
нержавеющей стали
марки AISI 304
толщиной 1,5 мм

Регуляторы мощности,
11 уровней

Легкий доступ
к фильтру

- Мощность конфорки 3,5 кВт или 6 кВт
- Питание 380 В
- Герметичность конфорок
- Сковорода ВОК на стекло не опирается

- Максимальная распределенная нагрузка 50 кг
- Техническое обслуживание происходит со стороны лицевой панели
- Наличие многоразового жирового фильтра
- Гарантия 24 месяца



Стеклокерамическая
поверхность размером
320x300 мм

Высота борта
40 мм

ВОК
Диаметр 300 мм

Столешница и лицевая
панель из нержавеющей
стали марки AISI 304
толщиной 1,2 мм

Толщина
стеклокерамики
6 мм

Боковые стенки из
нержавеющей стали
марки AISI 304
толщиной 1,5 мм

Регуляторы мощности,
11 уровней

Легкий доступ
к фильтру

- Мощность конфорки 3,5 кВт
- Питание 380 В
- Герметичность конфорок
- Диаметр пятна нагрева у плоской конфорки 180 мм
- Минимальный диаметр посуды к использованию на плоской конфорке 100 мм

- Сковорода ВОК на стекло не опирается
- Максимальная распределенная нагрузка на конфорку 50 кг
- Техническое обслуживание происходит со стороны лицевой панели
- Наличие многоразового жирового фильтра
- Гарантия 24 месяца


НАСТОЛЬНЫЕ ИНДУКЦИОННЫЕ ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ И ВОК

ТЕХНО^{ТТ}



- Мощность конфорки 3,5 кВт
- Питание 380 В
- Герметичность конфорок
- Диаметр пятна нагрева у плоской плиты 180 мм

- Минимальный диаметр посуды к использованию 100 мм
- Максимальная распределенная нагрузка на конфорку 20 кг
- Наличие многоразового жирового фильтра
- Гарантия 24 месяца

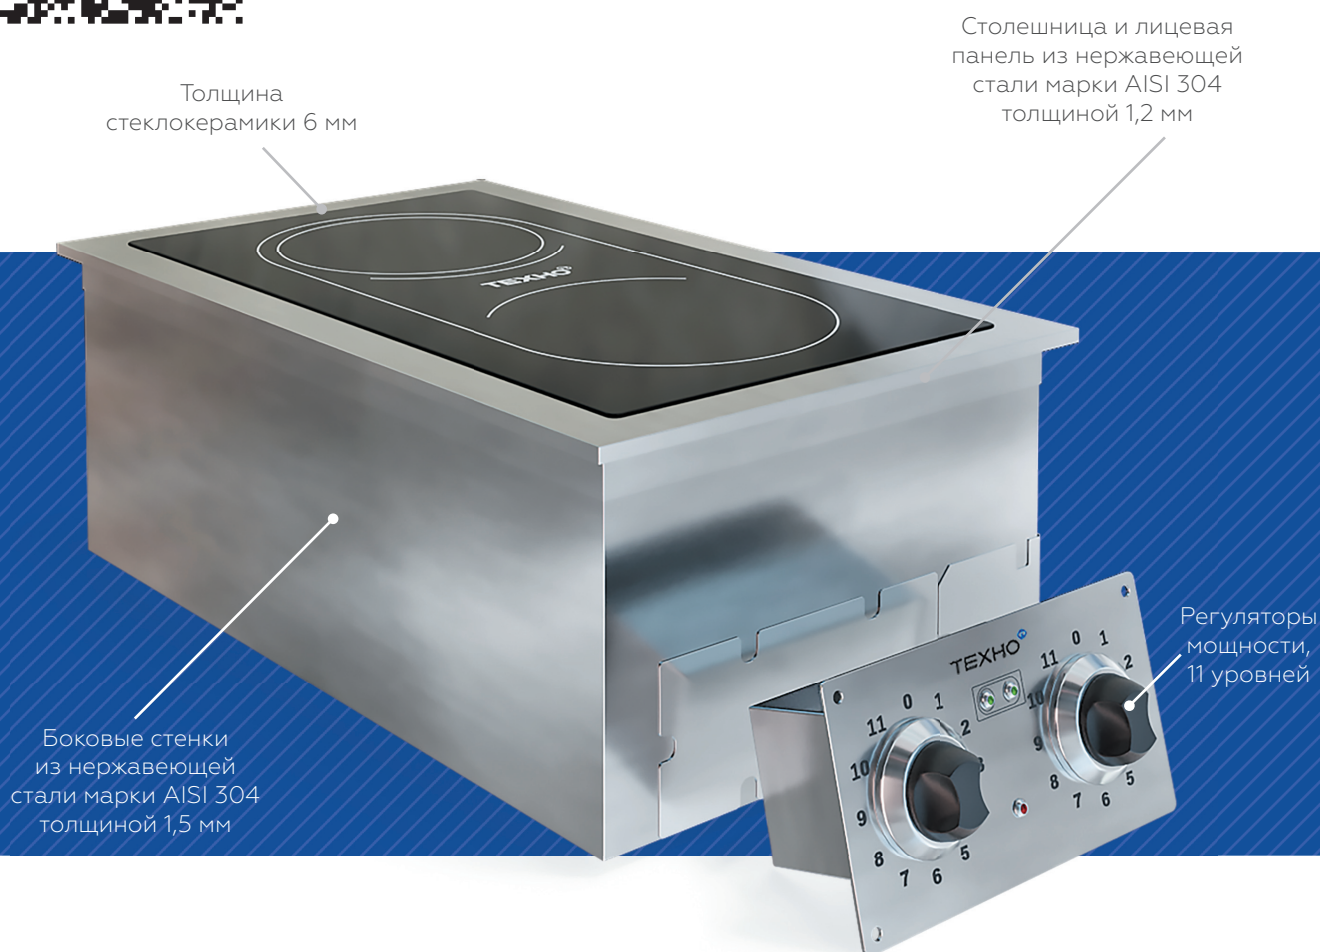

- Мощность конфорки 3,5 кВт
- Питание 380 В
- Герметичность конфорок
- Диаметр пятна нагрева 180 мм
- Минимальный диаметр посуды к использованию 100 мм

- Максимальная распределенная нагрузка на стекло 100 кг (по 50 кг на конфорку)
- Наличие многоразового жирового фильтра
- Гарантия 24 месяца



Чугунная поверхность
размером 300x300 мм

Столешница
и лицевая панель
из нержавеющей
стали марки AISI 304
толщиной 1,2 мм

Боковые стенки
из нержавеющей
стали марки AISI
304 толщиной
1,5 мм

Регулятор
мощности
6 уровней



- Мощность конфорки 3 кВт
- Питание 380 В
- Максимальная распределенная нагрузка на конфорку 50 кг

- Чугунные конфорки
- Гарантия 24 месяца



- Мощность конфорки 7,5 кВт
- Питание 380 В
- Емкость для масла теплоизолированная
- Объем ванны 20 литров

- Объем заливаемого масла 12 л
- Установлена система аварийного отключения при перегреве

ПОДСТАВКИ ПОД ИНДУКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНО^{ТТ}



- Каркас из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1,2 мм
- Остальные элементы подставки из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,8 мм
- В ассортименте три вида подставок: открытая, закрытая, с дверками



- Столешница нейтрального модуля из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1,2 мм

- Корпус нейтрального модуля из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,8 мм

КЛАССИЧЕСКОЕ ИНДУКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ






- Мощность конфорки 3,5 кВт, 5 кВт
- Питание 380 В
- Герметичность конфорок
- 9 уровней мощности
- Диаметр пятна нагрева 150 мм


- Минимальный диаметр посуды к использованию 150 мм
- Максимальная распределенная нагрузка на стекло 50 кг
- Наличие многоразового жирового фильтра
- Гарантия 18 месяцев

ПЛИТЫ ВОК

ТЕХНО^{ТТ}

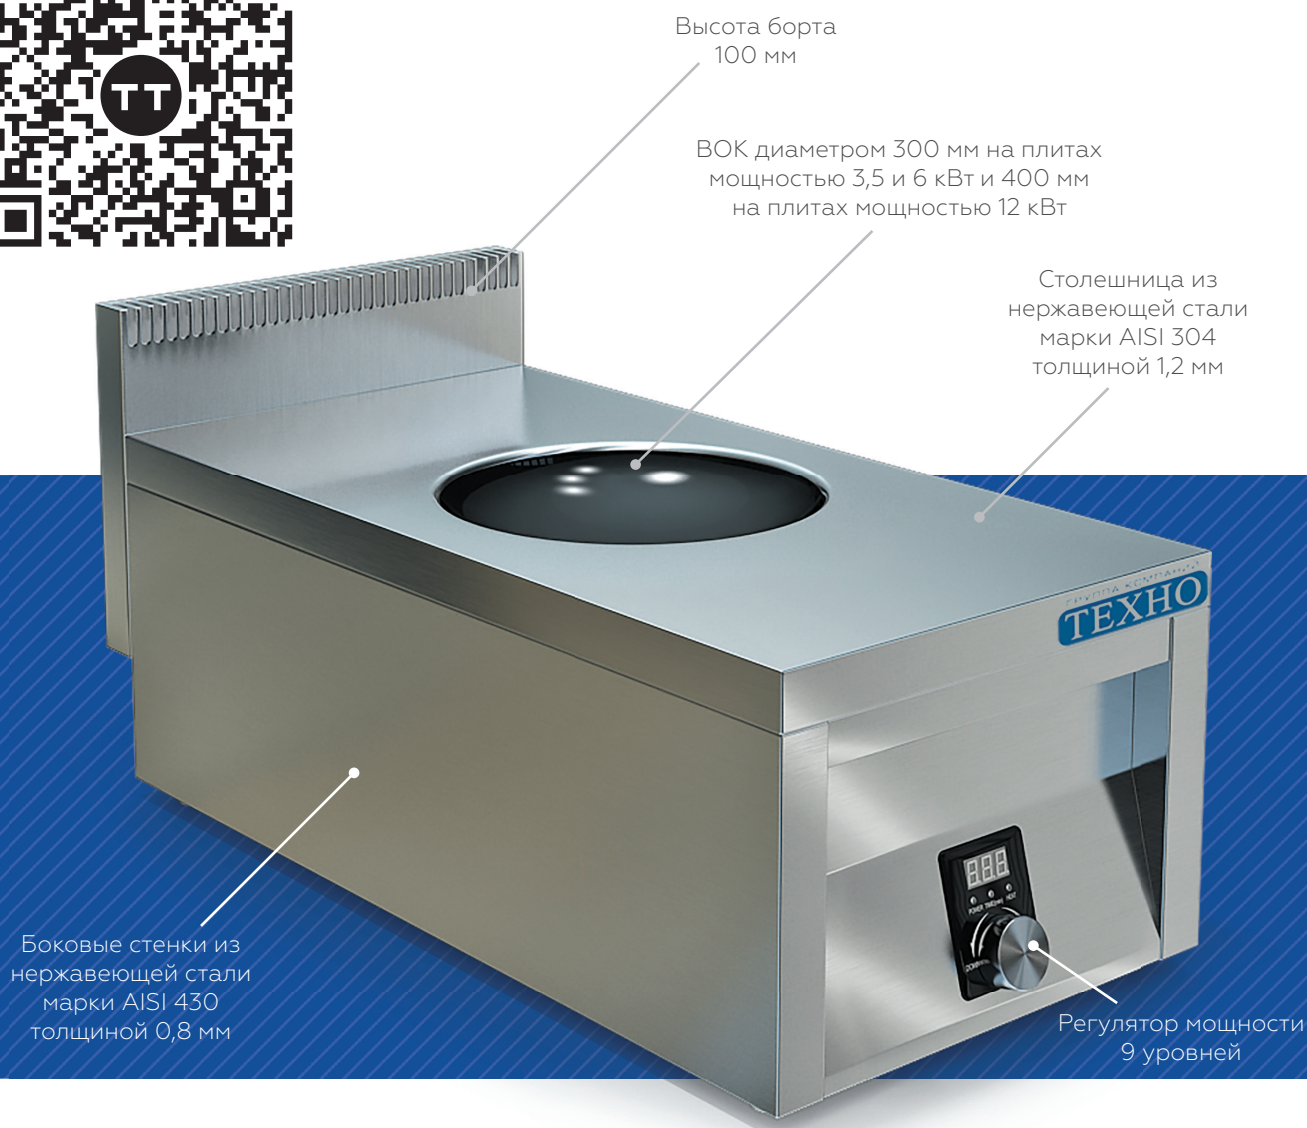

- Мощность конфорки 3,5 кВт, 6 кВт, 12 кВт
- Питание 380 В
- Герметичность конфорок
- 9 уровней мощности
- Максимальная нагрузка на столешницу 100 кг
- Сковорода ВОК на стекло не опирается
- Толщина стеклокерамики ВОК – 6 мм
- Наличие многоразового жирового фильтра
- Гарантия 18 месяцев

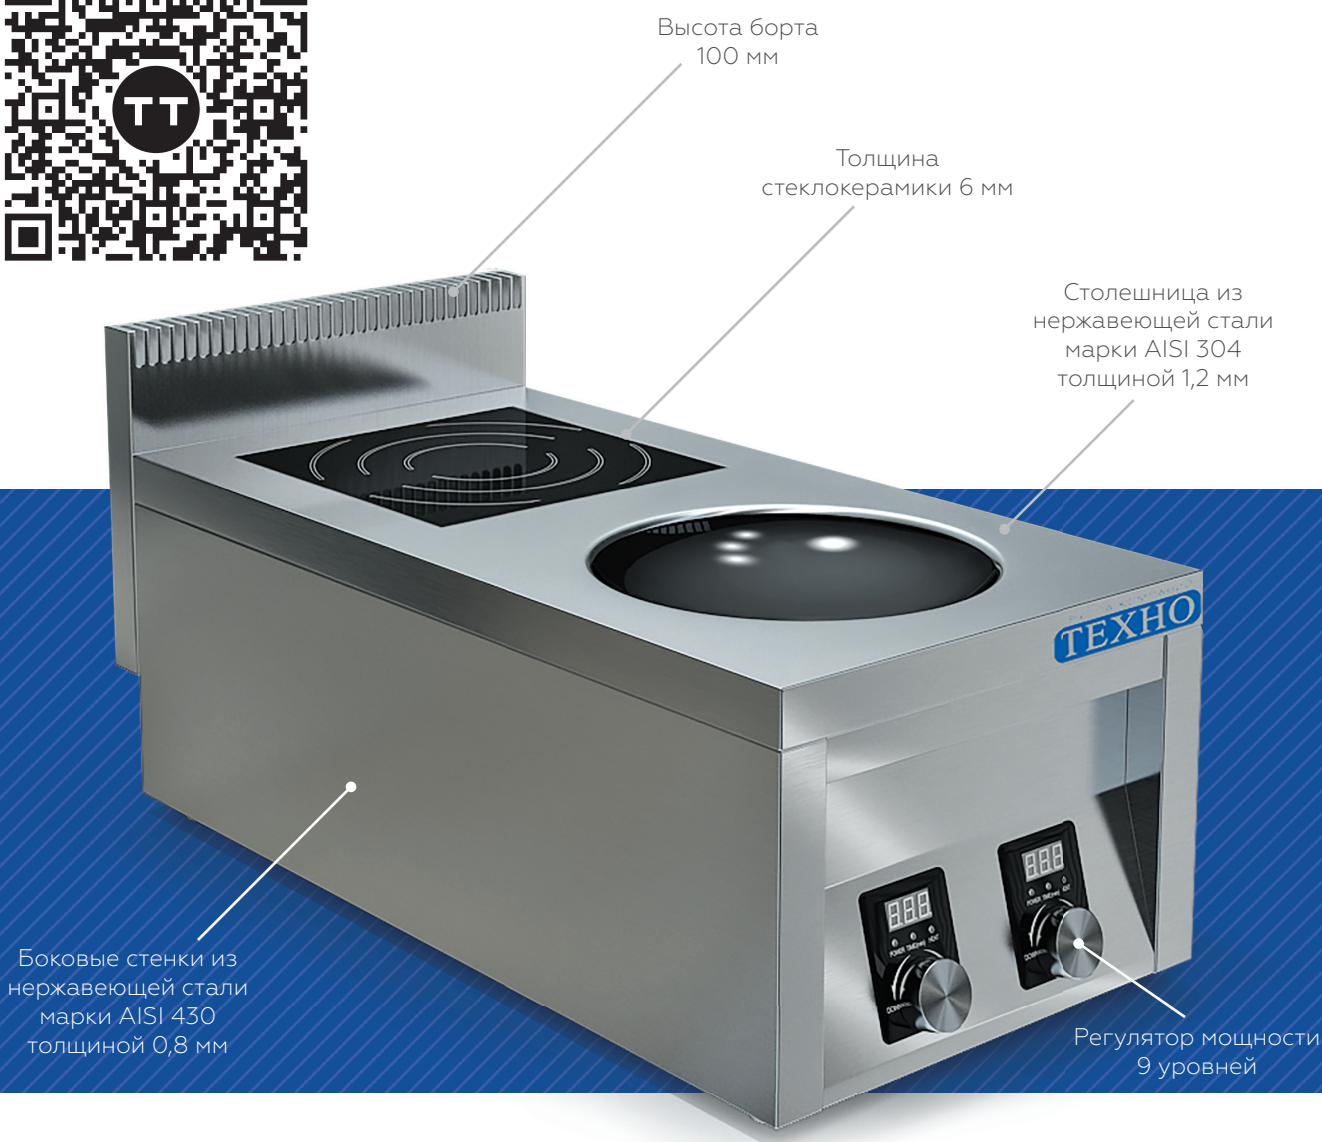

- Мощность конфорки 3,5 кВт
- Питание 380 В
- Герметичность конфорок
- 9 уровней мощности
- Максимальная нагрузка на столешницу 100 кг

- Наличие многоразового жирового фильтра
- Сковорода BOK на стекло не опирается
- Толщина стеклокерамики BOK – 6 мм
- Гарантия 18 месяцев



- Мощность одной зоны нагрева 5 кВт
- Питание 230 В или 380 В
- Электронный блок управления, шаг 1 градус
- Размер рабочей зоны гриля 310x610 мм
- Зона нагрева 270x450 мм
- Три вида гриля: плоский, рифленый, комбинированный с двумя рабочими зонами


- Имеется поддон для сбора жира
- Наличие многоразового жирового фильтра
- Максимальная температура на пульте 250 °С, больше 220 °С выставлять не рекомендуется
- Гарантия 18 месяцев



- Мощность конфорки 3,5 кВт, 5 кВт, 6 кВт
- Питание 230 В или 380 В
- Используется уникальная технология, позволяющая разогревать чугунную чашу таким образом, как бы она разогревалась на огне в топке. Распределение температуры от дна к краям казана равномерное
- Наличие многоразового жирового фильтра
- Боковые стенки из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8 мм
- Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304
- Гарантия 18 месяцев


ИНДУКЦИОННЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПЛИТЫ

ТЕХНО^{ТТ}

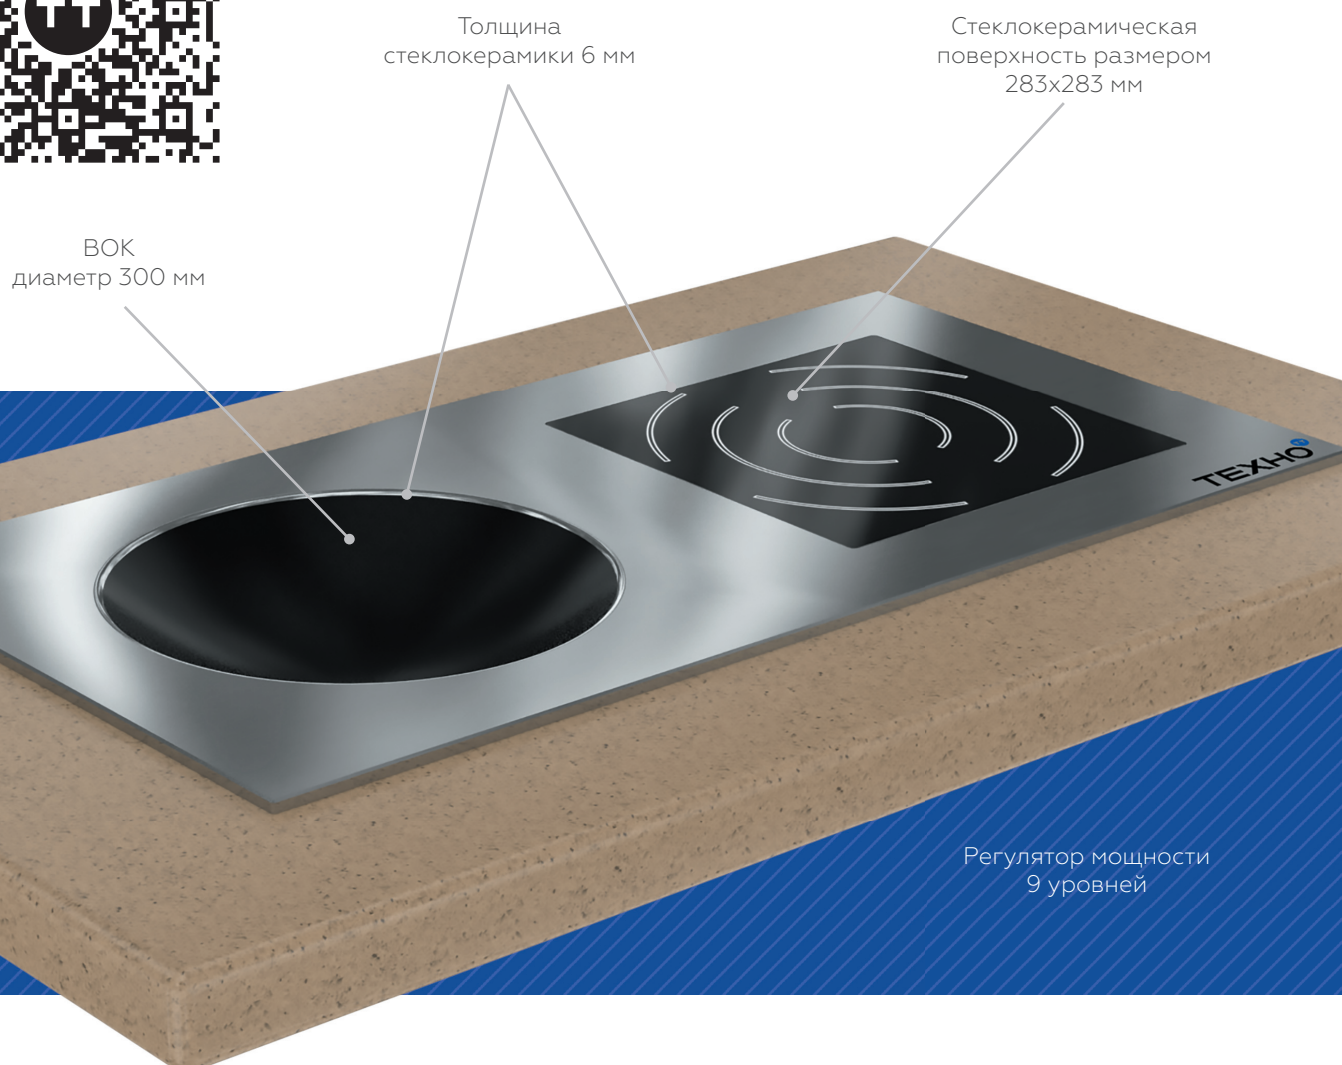


- Мощность конфорки 3,5 кВт
- Питание 380 В
- Герметичность конфорок
- 9 уровней мощности
- Диаметр пятна нагрева 150 мм

- Минимальный диаметр посуды к использованию 150 мм
- Наличие многоразового жирового фильтра
- Максимальная распределенная нагрузка на стекло 50 кг
- Гарантия 18 месяцев

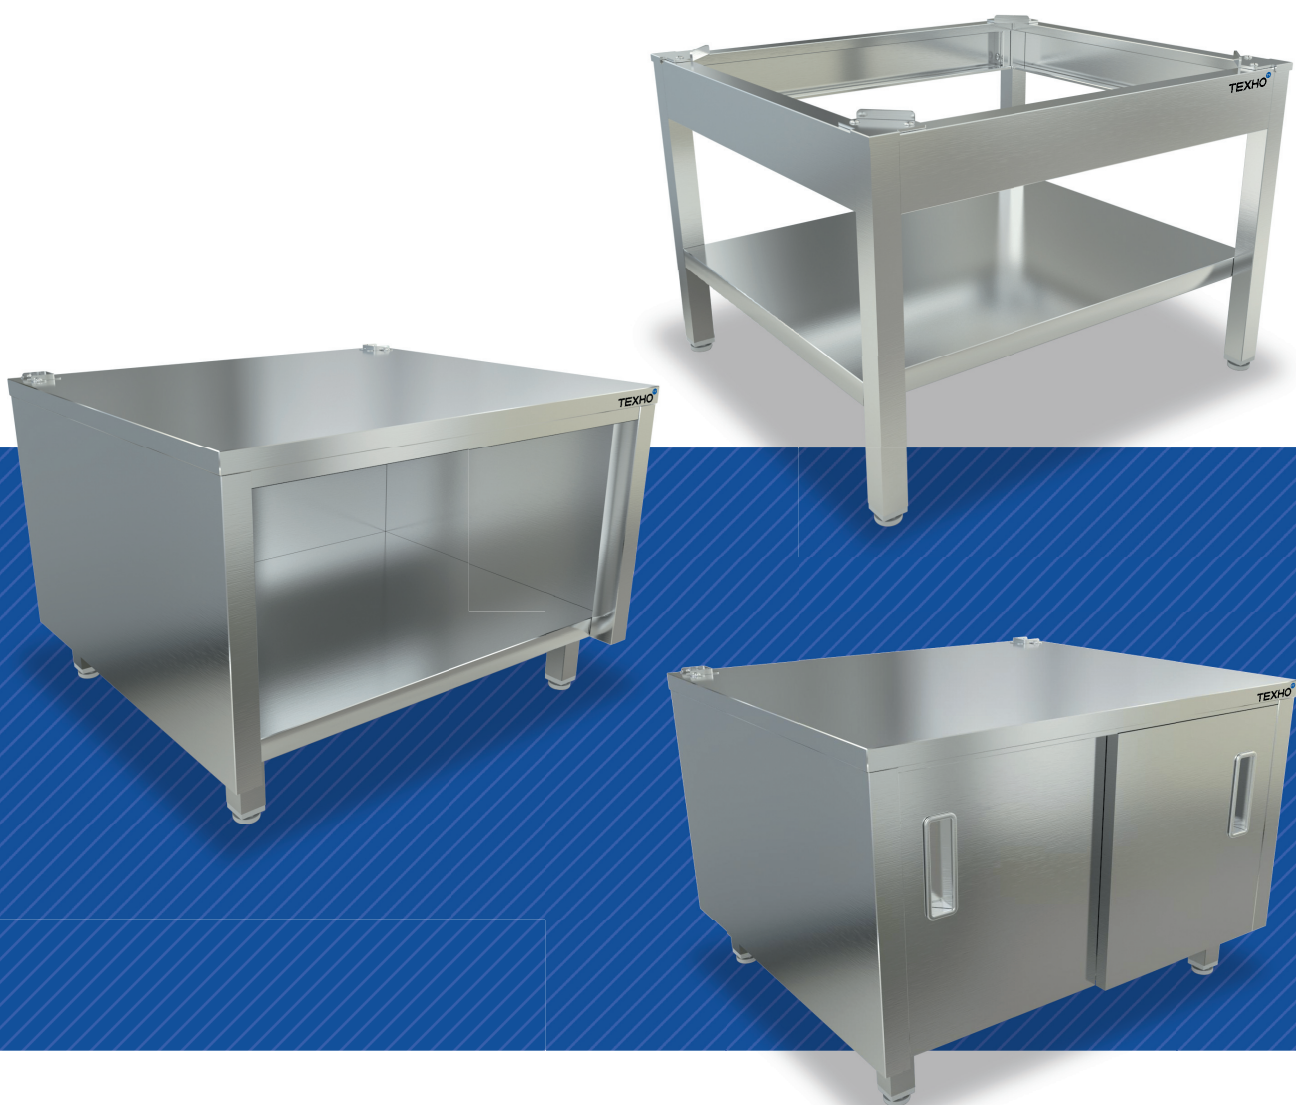

- Каркас из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1,2 мм
- В ассортименте три вида подставок: открытая, закрытая, с дверками
- Остальные элементы подставки из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,8 мм

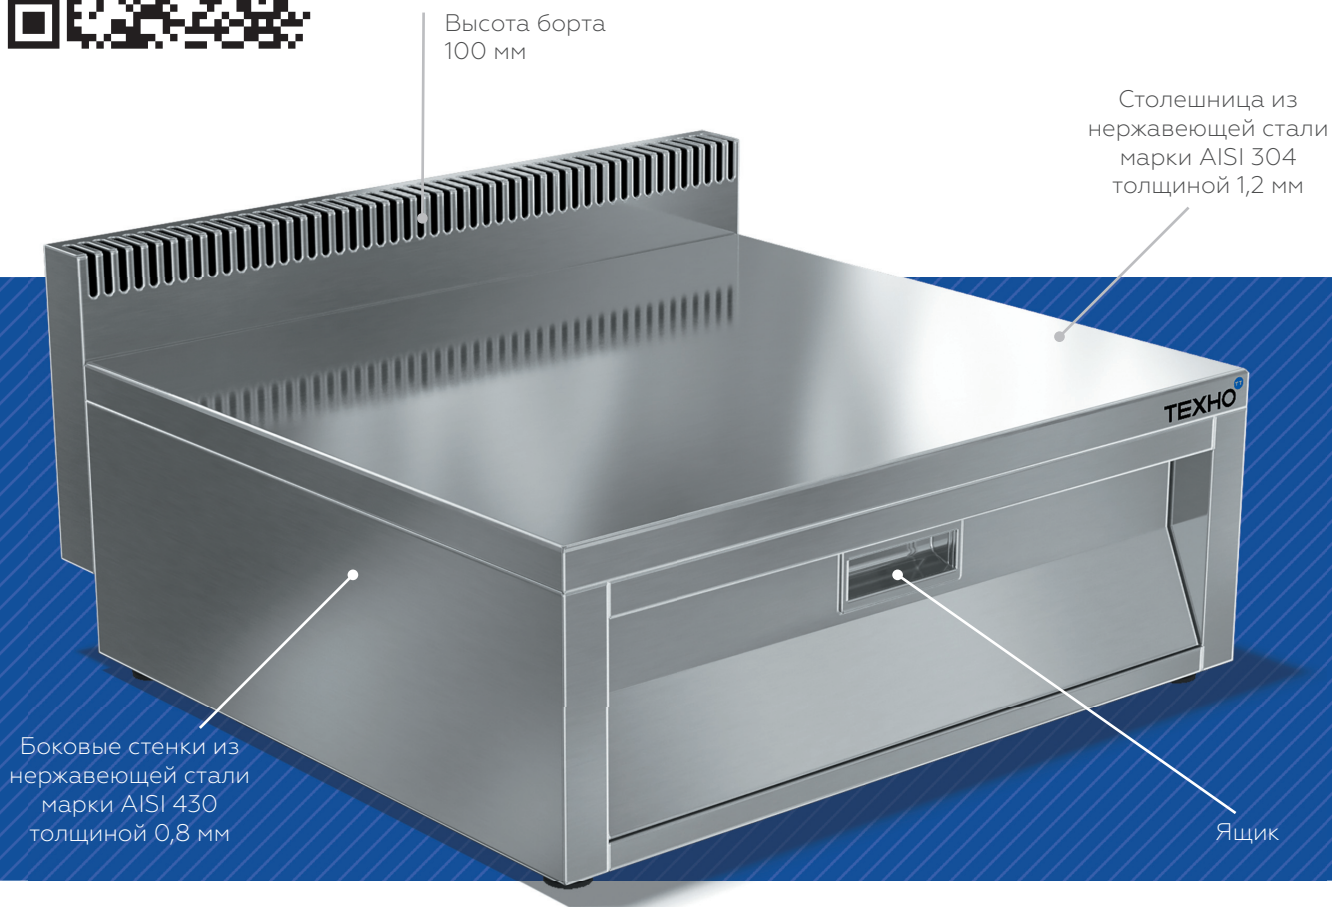

- Изготовлен полностью из нержавеющей стали
- Два вида нейтрального модуля: с ящиком и без ящика



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДИЛЕРОВ

Компания активно развивает свою дилерскую сеть во всех регионах Российской Федерации и стран СНГ.

С нами можно связаться по телефонам:

+7 (495) 702-98-78, 702-93-35

+7 (496) 519-56-71, 519-56-72

+7 (49651) 6-44-37, 6-44-38

Адрес:

142450, Московская область, Ногинский р-н,
г. Старая Купавна, ул. Кирова, 26

www.tehno-tt.ru / info@tehnott.ru